



ラック型業務用アンブ (既設)

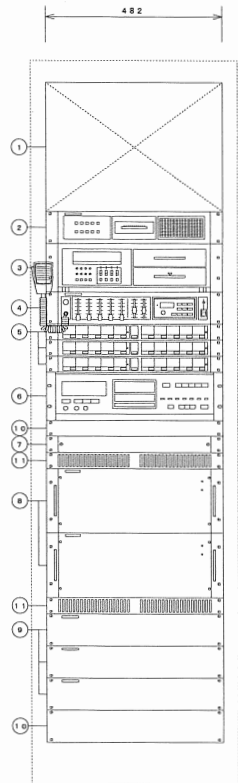

No.	機器名称
①	時計
②	モニターユニット
③	プログラムチャイム
④	ミキサー (ラジオ・マイク付)
⑤	通常出力操作器 (操作部)
⑥	CDプレーヤー
⑦	主電源ユニット
⑧	パワーアンブ (360W)
⑨	通常出力操作器 (制御部)
⑩	ブランクパネル
⑪	ベンチレートパネル
※ラック内にリモコン制御器3台収納	

ラック型業務用アンブ (改修後アンブ)

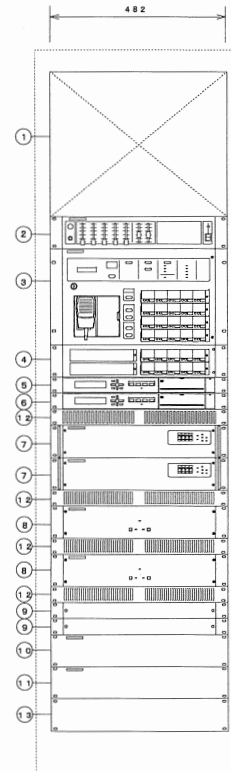

※既設30回線多芯制御リモコンを接続する事

No.	機器名称
①	時計 (既設再利用)
②	ミキサーユニット (AM/FMラジオチューナー内蔵)
③	業務操作器
④	回線追加ユニットケース
⑤	デジタルプログラムチャイム
⑥	デジタルボイスファイル (業務メッセージ収録)
⑦	デジタルパワーアンブ (360W)
⑧	予備電源ユニット (ニッケルカドミウム蓄電池内蔵)
⑨	主電源ユニット
⑩	主制御ユニット
⑪	回線制御ユニット
⑫	ベンチレートパネル
⑬	ブランクパネル

電 源	AC100V
定格出力	720W
出力制御	30回線及び一斉
出力スイッチ	5回線毎にブロック設定可能
操作スイッチ	緊急優先一斉、一斉、放送復旧、チャイム、表示切替
表 示	主電源、予備電源、緊急優先、一斉、放送中、 作動表示灯、異常、コンピューター異常
液晶表示	16文字×2行
内蔵チャイム	4音チャイム (アップ、ダウン)、2音、1音
モニタースピーカー	出力0、45W、音量調節器付、ハウリング防止回路付
ミキサー部	入力：アナウンスマイク、入力1、入力2、入力3、 入力4/BGM、業務リモコン、マルチ業務リモコン
デジタルプログラムチャイム	時計精度 月差±5秒 (+25℃)
時計精度	月差±5秒 (+25℃)
総ステップ	4,000ステップ
音源/曲数	PCM音源/46曲
時計校正入力	30秒式観時計±24V、音声入力
デジタルボイスファイル	フォーマット 16bitリニアPCM、8bit μ-law
記録メディア	デジタルメモリーカード (512MB)
最大録音ファイル数	999 (最大512MB)
音声入力	マイク/ライン、ステレオ (L/R)
音声出力	ライン、ヘッドホン、モニタースピーカー